

VOCI DI CAPITOLATO




Pannelli 120x60, 100x100 75x75, 60x60 cm – lastre 120x60, 100x100, 75x75 60x60

Le lastre in gres porcellanato, vengono accoppiate con materiale composito di basso spessore e poco comprimibile (sp.- 2 mm). L'assemblaggio tra il supporto e la lastra viene realizzato dopo un'opportuna preparazione delle superfici e servendosi di un apposito collante.

Sia a livello del supporto, sia a livello delle lastre in gres porcellanato, il pannello è bordato con materiale plastico autoestinguente ed anti-scricchiolio di sp. 0.6 mm, conferendo ai lati un'inclinazione di circa 4°.

Le dimensioni del pannello variano in funzione del calibro delle lastre di finitura.

Gli elementi vengono posati direttamente sul piano di calpestio, posizionandoli in funzione del loro disegno e della loro modalità costruttiva.

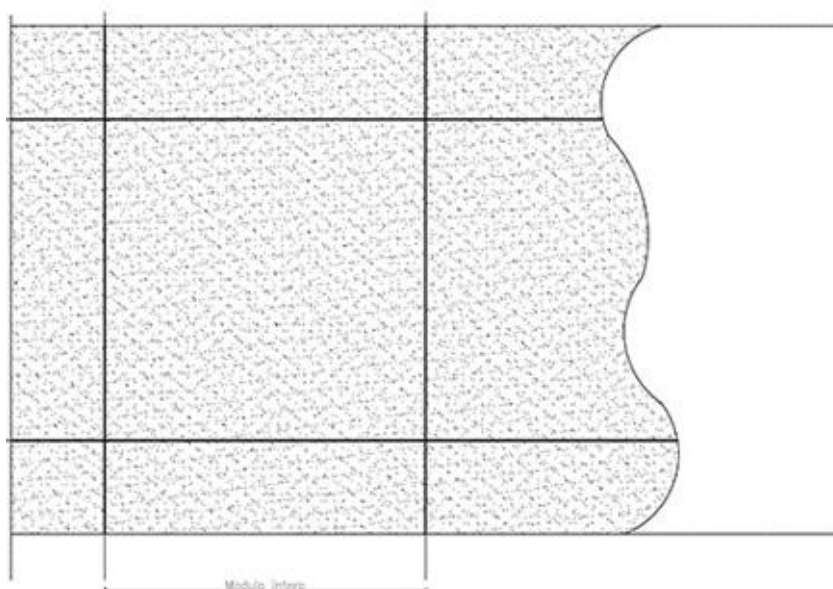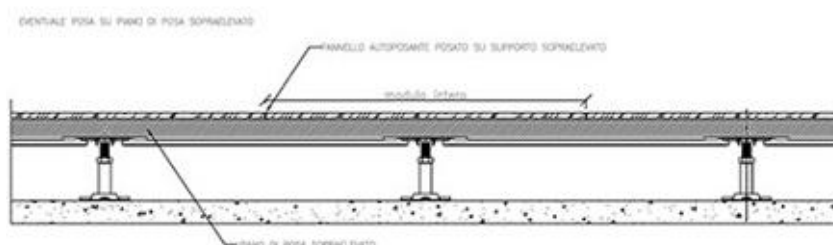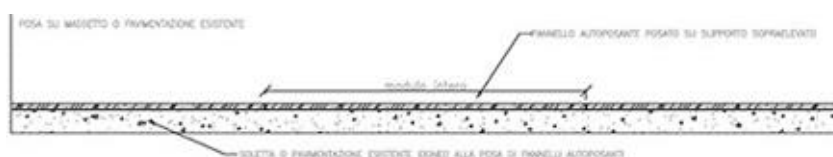

IN IL DIMENSIONE DEL PANNELLO
IN FUNZIONE DEL CALIBRO DELLA
LASTRA IN GRES PORCELLANATO